



Série A

Pompe à piston excentré

Exceptionnelle capacité d'auto-amorçage

La conception des pompes Série A, technologie Mouves, piston excentré, assure l'auto-amorçage même à sec et permet la vidange des tuyauteries.

Une robustesse légendaire

Grâce au rattrapage de jeu automatique, les pompes Série A gardent leurs performances dans le temps, sans réglage ni ajustement.

Des caractéristiques préservées


Même en cas de forte variation de la viscosité du fluide, les pompes Série A conservent un débit constant et régulier, indépendamment de la pression de refoulement.

Des domaines d'application presque illimités

Les pompes Série A sont parfaitement adaptées aux transferts de liquides fluides ou visqueux, grippants, volatiles ou fragiles (pas d'effet de cisaillement).

Choix disponibles

- Double dérivation assurant une protection lors d'un fonctionnement dans les deux sens.
- Gaine chauffante ou réfrigérante pour le transfert de produits susceptibles de se solidifier à température ambiante.

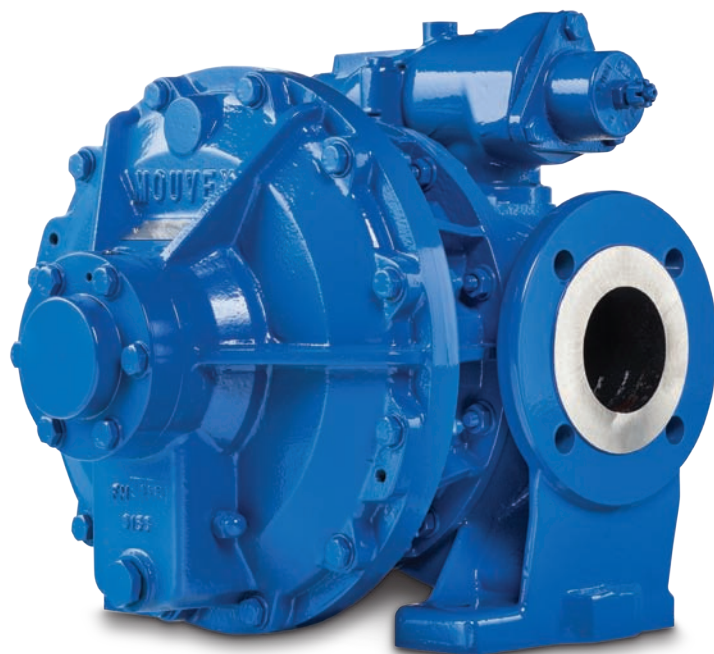


PERFORMANCES PROUVÉES



Certification ATEX
II 2 G II B T2, T3, T4, T5
(selon la température du produit pompé)

Peut fonctionner à sec dans un environnement ATEX.

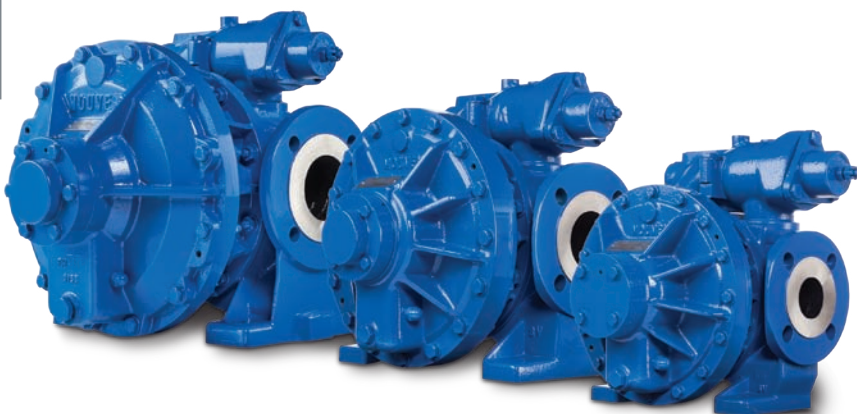

Débits: Jusqu'à 55m³/h (242 gpm)



Série A

Pompe à piston excentré

Réversibilité

La conception unique de la pompe série A lui permet de tourner en sens inverse en continu. Le reflux des produits est ainsi possible.

Efficacité exceptionnelle

La technologie piston excentré garantit un haut rendement volumétrique et un débit constant même en cas de fortes variations de la pression ou de la viscosité.

Construction

Corps de pompe : Fonte ductile

Douille : Carbone ou bronze (5 bars maxi)

Joints toriques :


- FKM
- FEP-FKM

Garnitures mécaniques Mouvex :


- Carbone / acier inoxydable
- Carbure de tungstène / Carbure de tungstène

Garnitures mécaniques normalisées :


- Varie selon le fabricant

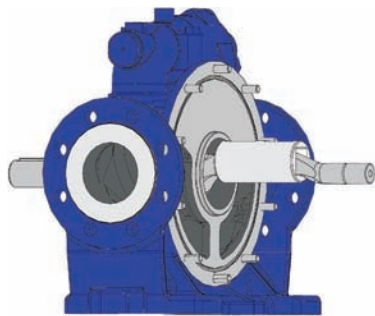


Corps de pompe

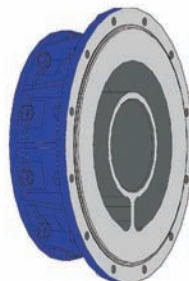

Cylindre monobloc



Piston




Fond

Technologie Mouvex

Les pompes à piston excentrée comprennent un cylindre solidaire du corps de pompe et un piston montés sur un arbre excentré. Lorsque l'arbre excentré tourne, le mouvement du piston forme des chambres à l'intérieur du cylindre, dont la taille augmente au niveau de l'orifice d'admission. Le fluide est ainsi aspiré dans la chambre de pompage. Le fluide est transféré vers l'orifice de refoulement lorsque la taille de la chambre de pompage diminue. Cette phase purge le fluide et le transfère dans le tuyau de refoulement.

Principe Mouvex

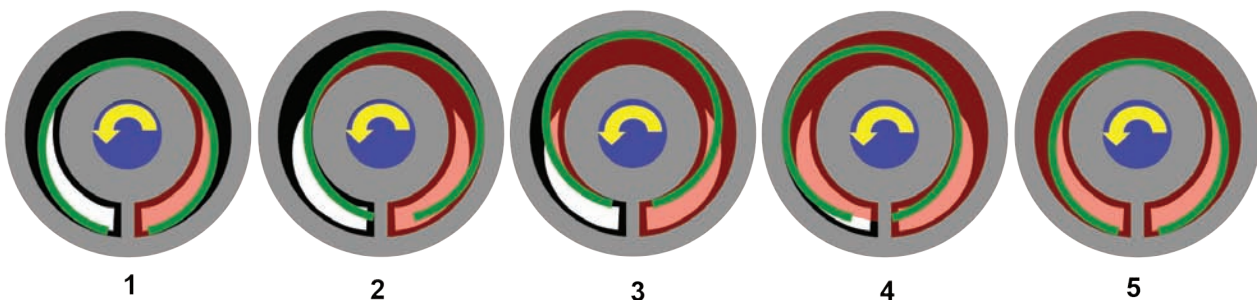



Applications


Depuis 1965, ces pompes de transfert ultra performantes se sont forgé une excellente réputation au niveau mondial dans les secteurs industriels les plus exigeants. Ces pompes peuvent à présent être utilisées sur de nouveaux marchés, dans bien d'autres applications industrielles :

- **Énergie** : Carburants, essence, diesel, carburéacteur, essence aviation, fioul lourd, fioul léger, Biodiesel, Bioéthanol, lubrifiants, huiles minérales et synthétiques, graisses
- **Industrie chimique** : Peinture, vernis, solvants, résines, méthanol, éthanol, additifs, nombreux produits chimiques
- **Industrie alimentaire** : Huiles de cuisson, graisses animales, graisses végétales, beurre de cacao, mélasses, alcools


Performances

		AZ	AD	A6	A12	A18	A31	A55
Débit maximal	m³/h	1,2	2,3	5,7	11,7	18	31	55
	gpm	5,28	10,13	25	51,5	79,25	136	242
Pression différentielle maximale	bar	5	5	10	10	10	10	10
	psi	72,5	72,5	145	145	145	145	145
Température maximale	°C	150						
	°F	302						

AZ et AD

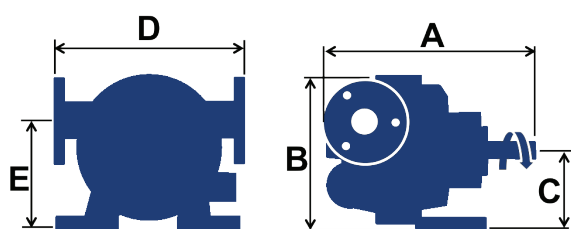

A6, A12, A18, A31, et A55

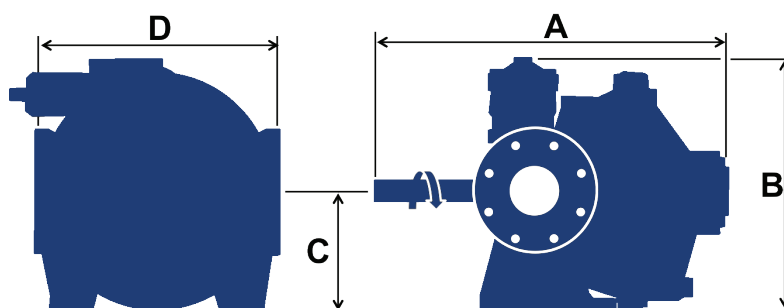

Dimensions

Pompe	A mm (po)	B mm (po)	C mm (po)	D ¹ mm (po)	D ² mm (po)	E mm (po)	Poids maximal kg (livres)	Brides Mou vex		Brides ISOPN16		Brides ANSI150	
AZ	175 (6,89)	120 (4,72)	65 (2,56)	156 (6,14)	—	88 (3,46)	5 (11,1)	DN20	3/4"	—	—	—	—
AD	240 (9,45)	195 (7,68)	105 (4,14)	200 (7,87)	—	137 (5,39)	15 (33,07)	DN32	1 1/4"	—	—	—	—
A6	306,5 (12,07)	249 (9,8)	110 (4,33)	240 (9,45)	252 (9,92)	—	24 (53)	DN40	1 1/2"	DN40	1 1/2"	DN40	1 1/2"
A12	364 (14,33)	347 (13,66)	140 (5,51)	300 (11,81)	306 (12,05)	—	49 (108)	DN50	2"	DN50	2"	DN50	2"
A18	421 (16,56)	372 (14,65)	165 (6,5)	366 (14,41)	366 (14,41)	—	65 (143)	DN65	2 1/2"	DN65	2 1/2"	DN65	2 1/2"
A31	565 (22,25)	400 (15,75)	185 (7,28)	390 (15,36)	392 (15,43)	—	98 (216)	DN80	3"	DN80	3"	DN80	3"
A55	570 (22,44)	475 (18,7)	225 (8,86)	450 (17,72)	458 (18,03)	—	150 (331)	DN100	4"	DN100	4"	DN100	4"

¹ Brides compatibles avec les anciennes pompes de la série A

² Avec brides ISOPN16 ou ANSI150



ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes

F-89000 AUXERRE - FRANCE

T: + 33.3.86.49.86.30

F: + 33.3.86.46.42.10

contact@mouvex.com

mouvex.com

Un flux permanent d'innovations



Partenaire de PSG agréé :



CTRI

Distributeur officiel sur l'Est

12 rue des rustauds - 67700 MONSWILLER

Tel. 03 88 01 80 00 - contact@ctri.fr - www.ctri.fr