

**APPLICATIONS :**

**filtration de bains de galvanoplastie
(Nickel, Zinc, Cuivre, Chrome...)**

- **filtration de produits chimiques**
- **traitement des eaux**
- **industrie pharmaceutique**
- **aquaculture**

SIEBEC SAS
9 rue des platanes
ZAC Vence Ecoparc
38120 SAINT-ÉGRÈVE
Tél. : 33 (0)4 76 26 12 09
Fax : 33 (0)4 76 27 04 82

www.siebec.com



CTRI
Centre technique agréé sur l'Est
12 rue des rustauds - 67700 MONSWILLER
Tél. : 03.88.01.80.00 - contact@ctri.fr - www.ctri.fr





S50E



S50

Conception plastique injecté (Polypropylène)

Excellente résistance aux acides et bases
Température maxi du fluide 70°C

Choix de système de filtration optionnels et interchangeableables

Filtration sur papier avec 58 plateaux Ø 258 mm
Filtration sur 12 cartouches 20"
Finesse de filtration de 50 à 1 µm

Choix de pompe à entraînement magnétique ou mécanique

Débits de 9 à 23 m³/h

Conception modulaire


Version double cuve à grande capacité

Versions avec cuve de dissolution 25L

Permet l'ajout d'additifs ou l'utilisation d'adjuvants de filtration, de charbon actif en poudre



Filtres série S




Filtre S50


Caractéristiques techniques

- Type de pompe	A18 - A19 - M100 - M140 - M200 - M250
- Débit maxi	de 9 m ³ /h à 23 m ³ /h
- Ensemble filtrant	voir page 3
- Tenue en température	corps PP 70°C
- Joints	EPDM - FPM

DIMENSIONS



COURBES





Filtre S50E

Caractéristiques techniques

- Type de pompe	A18 - A19 - M100 - M140 - M200 - M250
- Débit maxi	de 9 m ³ /h à 23 m ³ /h
- Ensemble filtrant	voir page 3
- Tenue en température	corps PP 70°C
- Joint	EPDM - FPM
- Cuve dissolution	25L

DIMENSIONS



COURBES



Ensembles filtrants



Filtration sur 12 cartouches 20"
PP extrudées, PP bobinées,
fibre de verre plissées,
charbon actif.
Finesse de filtration de 50 à 1
 μm .

Filtration sur papier avec 58
plateaux Ø258 mm, surface
filtrante totale 2,8 m²






Filtres S50 - S50E


- Hauteur manométrique totale en mètres
- Débit en m^3/h

H.M.T. (m)

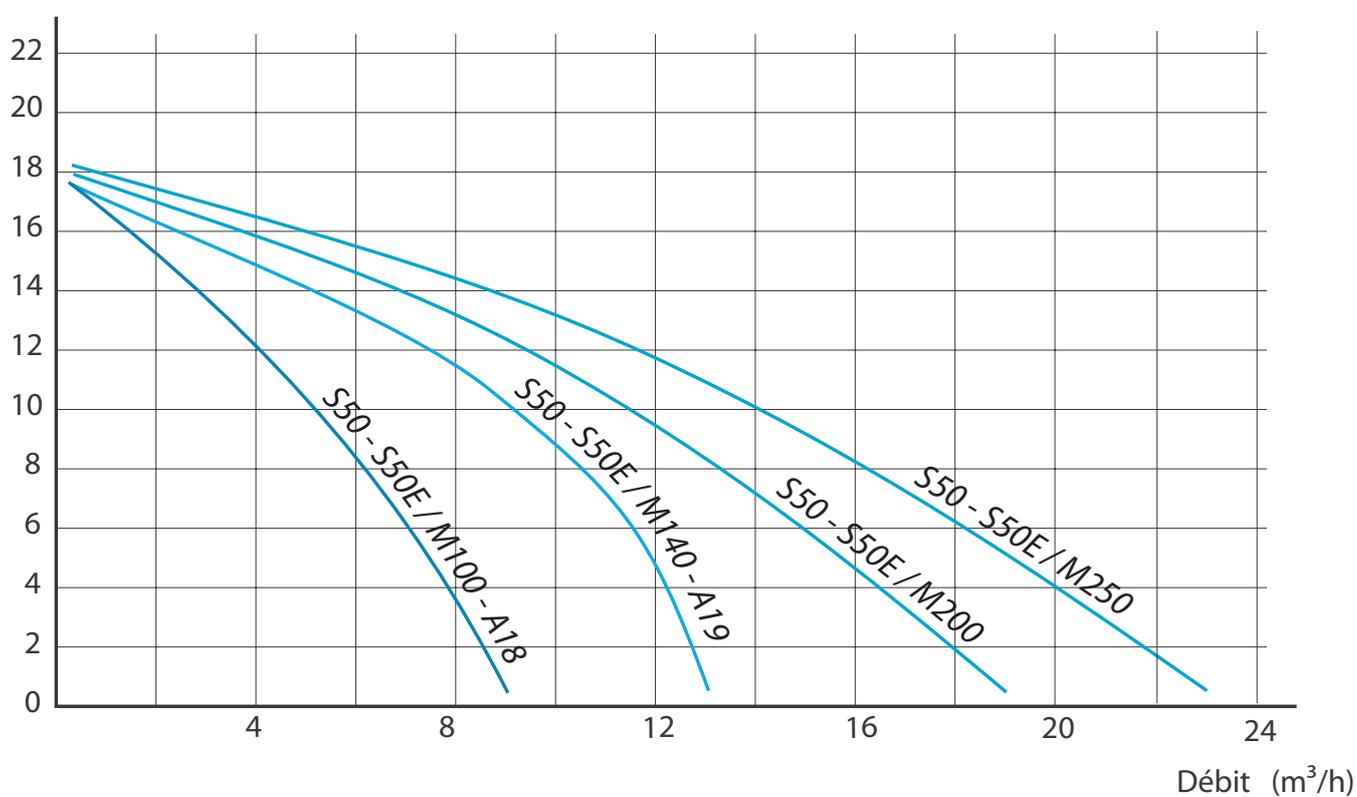




Filtre S50

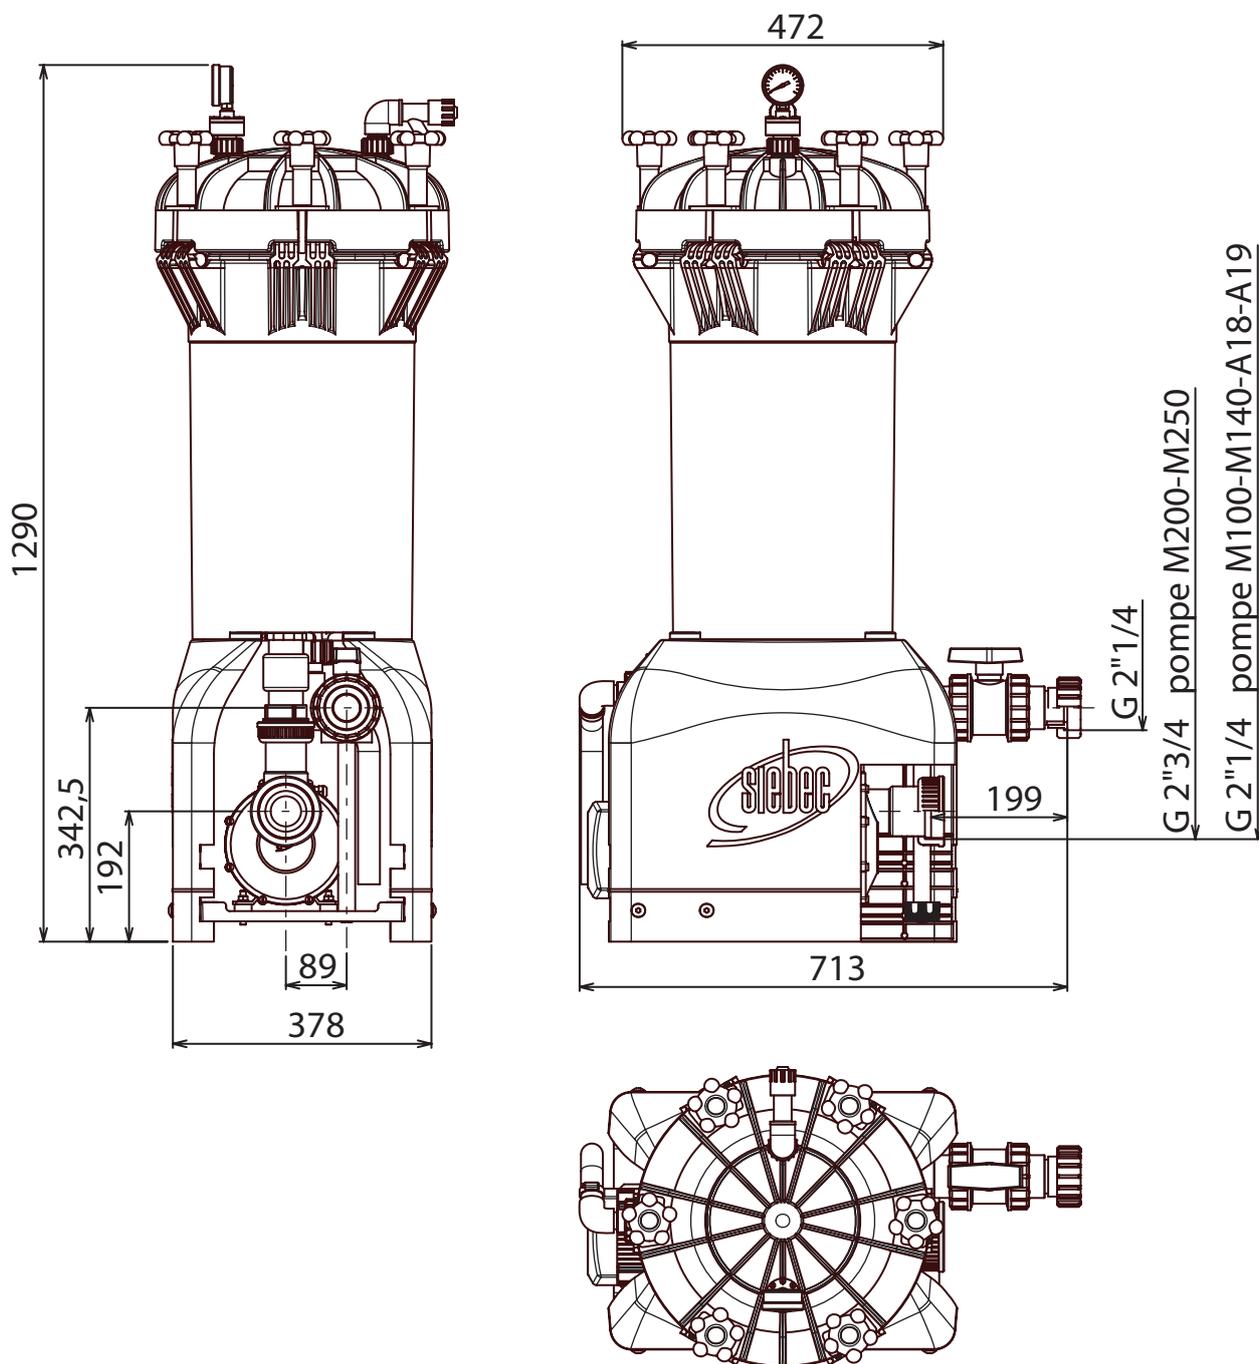



Filtre S50E

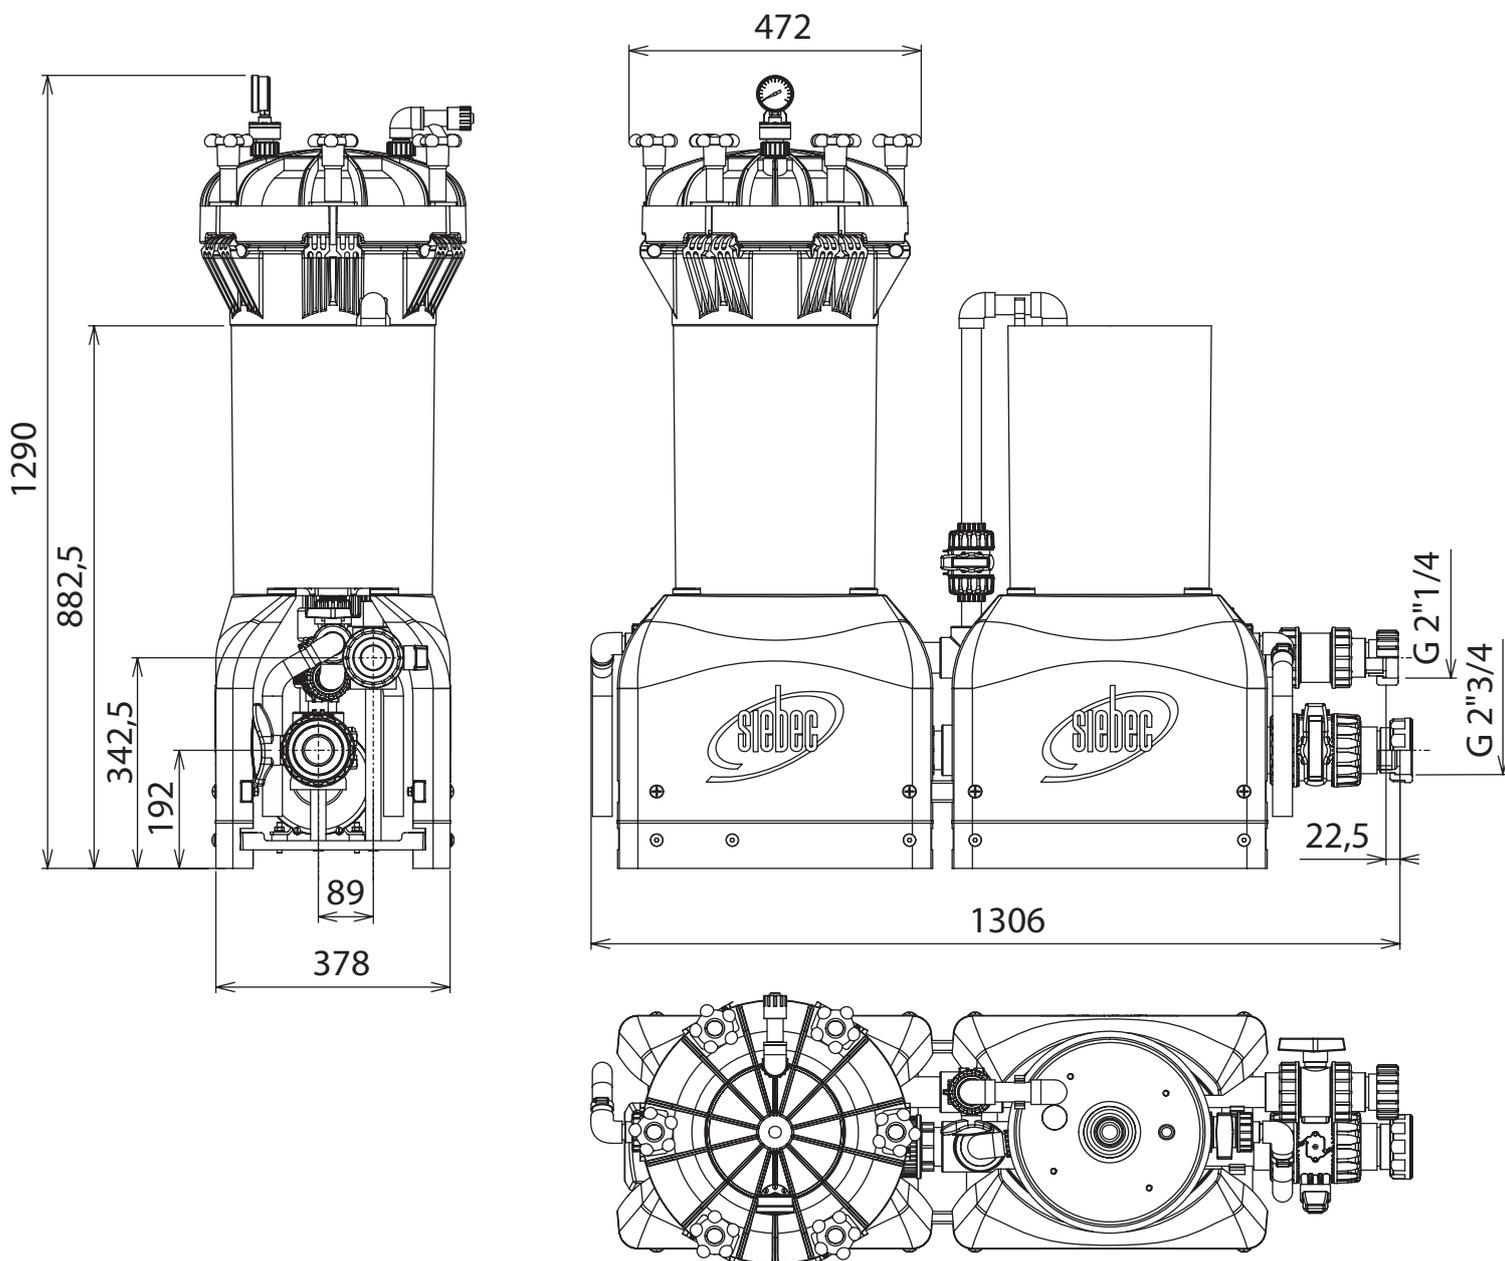

CTRI
Centre technique agréé sur l'Est
12 rue des rustauds - 67700 MONSWILLER
Tél. : 03.88.01.80.00 - contact@ctri.fr - www.ctri.fr

www.siebec.com

