

FLEXIBLE DOUBLE ENVELOPPE À CIRCULATION D'EAU OU VIDE

DOUBLE SLEEVES HOSE WITH WATER OR VACUUM CIRCULATION

CARACTERISTIQUES - SPECIFICATIONS

Tube intérieur - *Inner bore*

Tout type en fonction des produits véhiculés, pressions, températures etc.

Any type depending on the transfer products transported, pressures, temperatures etc.

Revêtement extérieur- *Outer bore*

Tout type selon le maintien en température et spécifications techniques etc.

Any type according the temperature maintenance and technical specifications etc.

Raccordement – *Assembly options*

Par embout serti en Inox 316L selon le concept NRS® .Tout type de raccords SMS, DIN, CLAMP, RJT, IDF, ISS, FIL, GAZ, NPT, JIC, BRIDES, etc.


The 316L stainless steel swaged fittings are monoblocs (no welds) in accordance with the NRS® design (Non Retention System). Many styles of fittings are also available upon request (SMS, DIN, CLAMP, RJT, ISS, FIL, GAS, NPT, JIC, FLANGES, etc.).

APPLICATIONS/ APPLICATIONS

Les tuyaux double enveloppe ont plusieurs applications - *Double sleeves hoses are convenient for various applications:*

- Circulation d'eau chaude pour maintien à température pour chocolat, caramel, glycérine...
 - Hot water circulation to keep temperature for chocolate, caramel, glycerine...*
 - Circulation d'eau froide pour maintien à basse température du liquide véhiculé (crème glacée)
 - Cold water circulation to keep the conveyed liquid (ice cream) at low temperature*
- Mise au vide entre les deux parois pour isolation thermique – Vacuum between the two walls for a thermal

Double enveloppe tuyau élastomère intérieur / extérieur - *Double sleeves hose with inside / outside elastomer*

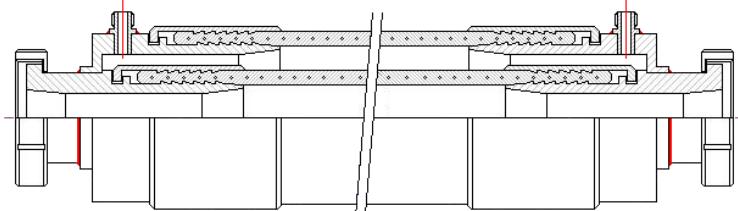

Double enveloppe tuyau élastomère intérieur / onduleux inox extérieur - *Double sleeves hose with inside elastomer and stainless steel corrugated*



Distributeur Régional

CTRI
Distributeur exclusif sur l'Est
12 rue des rustauds
67700 MONSWILLER
Tél. : 03.88.01.80.00
contact@ctri.fr - www.ctri.fr

FAN.0091.02 11/13