CALES

Pré-découpées

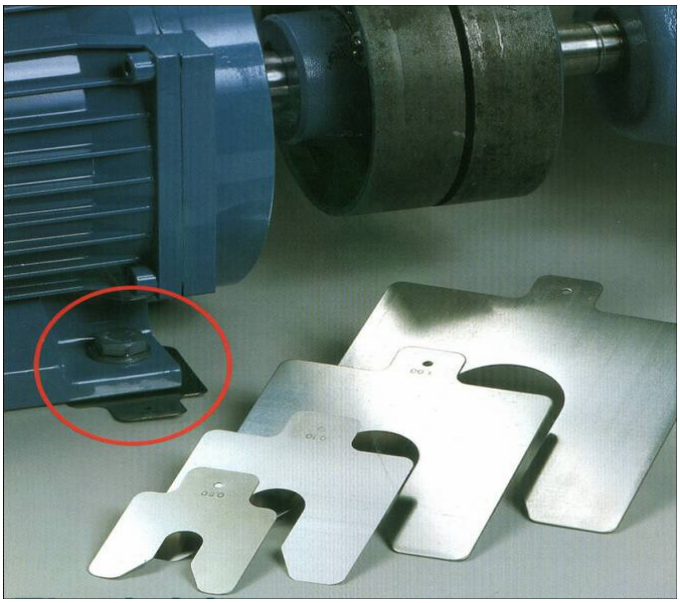

Un vaste choix

- 5 tailles différentes dans 9 épaisseurs
- Cales pré-découpées ou pelables
- Acier inoxydable ou laiton

Avantages

- Gain de temps
- Matériau résistant à la corrosion
- Sécurité de l'utilisateur – pas d'angles tranchants

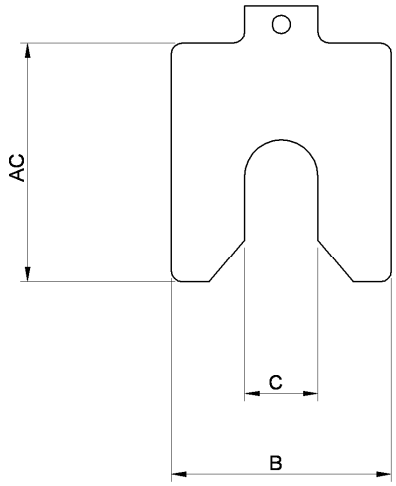

CALES
Pré-découpées

Cales pré-découpées inox (par quantité de 10)

Profils	Dimensions en mm			Epaisseur en mm								
	A	B	C	0,05	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,7	1	2
V	50	50	13	F1-005	F1-010	F1-020	F1-025	F1-040	F1-050	F1-070	F1-100	F1-200
W	75	75	21	F2-005	F2-010	F2-202	F2-025	F2-040	F2-050	F2-070	F2-100	F2-200
X	100	100	32	F3-005	F3-010	F3-020	F3-025	F3-040	F3-050	F3-070	F3-100	F3-200
Y	125	125	45	F4-005	F4-010	F4-020	F4-025	F4-040	F4-050	F4-070	F4-100	F4-200
Z	200	200	55	F5-005	F5-010	F5-020	F5-025	F5-040	F5-050	F5-070	F5-100	F5-200

Paquets de cales inox

Profils	Dimensions en mm			Quantité cales	Paquets contenant 10 cales de chaque épaisseur : 0,05+0,10+0,25+0,5+1 mm	
	A	B	C			
V	50	50	13	50	F1-PAK	10 cales dans chaque référence F1
W	75	75	21	50	F2-PAK	10 cales dans chaque référence F2
X	100	100	32	50	F3-PAK	10 cales dans chaque référence F3
Y	125	125	45	50	F4-PAK	10 cales dans chaque référence F4
Z	200	200	55	50	F5-PAK	10 cales dans chaque référence F5

Mallettes de cales inox

Mallette		Quantité	Comprenant	
Vide	Pleine	Cales		
FX-CAS-F1	FX-PAK-F1	360	20 cales profils V, W, X	Epaisseur 0,05-0,10-0,25-0,50-1-2
FX-CAS-F2	FX-PAK-F2	510	20 cales profils V, W, X	Epaisseur 0,05-0,10-0,20- 0,25-0,40-0,50-0,70-1 et 10 de 2,00
FX-CAS-F3	FX-PAK-F3	340	20 cales profils X, Y	Epaisseur 0,05-0,10-0,20- 0,25-0,40-0,50-0,70-1 et 10 de 2,00
FX-CAS-F4	FX-PAK-F4	720	20 cales profils V, W, X, Y	Epaisseur 0,05-0,10-0,20- 0,25-0,40-0,50-0,70-1 et 10 de 2,00

Cales pelables inox ou laiton *(les cales pelables ont une épaisseur de 1 mm chacune comprenant : 8x0,1 mm et 4 x 0,05 mm)*

Profils	Dimensions en mm			Inox	Laiton
	A	B	C		
V	50	50	13	FR1-PAK	FB1-PAK
W	75	75	21	FR2-PAK	FB2-PAK
X	100	100	32	FR3-PAK	FB3-PAK
Y	125	125	45	FR4-PAK	FB4-PAK
Z	200	200	55	FR5-PAK	FB5-PAK

Direction Commerciale
John Crane France,
2 rue de l'Egalité
92748 Nanterre cedex
Tél. : 01 41 20 45 00
Fax : 01 41 20 45 45

Si vous envisagez d'utiliser les produits décrits dans un processus dangereux et/ou potentiellement dangereux , vous devez consulter votre représentant John Crane avant de faire votre choix et de les utiliser. Conformément à sa politique de développement continuel de ses produits, John Crane se réserve le droit de modifier le design et les spécifications de ses produits sans préavis. Il est dangereux de fumer lorsqu'on manipule des produits en PTFE. Ne pas incinérer les produits en PTFE, qu'ils soient usagés ou neufs

smiths
bringing technology to life