



- Auto-nettoyable
- Pulvérisation importante
- Pièces de rechange identiques à celles des Tempest et Typhoon

Pression de fonctionnement:	4 - 10 bar (58 - 145 psi)
Diamètre de lavage:	max. 27 m (88.6 ft)
Débit:	14.6 - 22.7 m ³ /h (243 - 378 l/min / 64.3 - 99.9 USgpm)
Angle de lavage:	360°
Température d'utilisation:	max. 95 °C (203 °F)
Température ambiante:	max. 140 °C (284 °F), 30 min
Diamètre d'insertion:	min. Ø 220 mm (8.66 inch)
Matériaux:	inox 316L (1.4404), C-PTFE ou PTFE
Poids:	approx. 3.1 kg (6.8 lbs)
Position spécifique de montage:	aucune

Temps de cycle approximatif

Pression	Buses Ø 11 mm
4 bar	11 min 45 s
6 bar	7 min 30 s
8 bar	6 min 15 s
10 bar	5 min 30 s


Version ¹

Référence


1 1/2" BSP / buses 11 mm / C-PTFE ²	4660-4970-113
1 1/2" BSP / buses 11 mm / PTFE	4660-4970-114
1 1/2" NPT / buses 11 mm / C-PTFE ²	4660-4970-115
1 1/2" NPT / buses 11 mm / PTFE	4660-4970-116

¹ Option connexion clipsée



² Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive

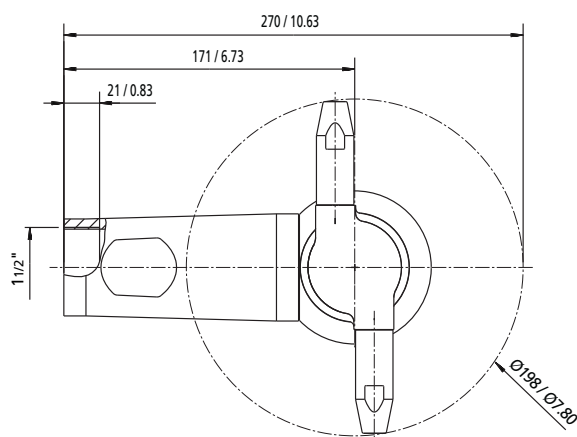

Dimensions (mm / inch)

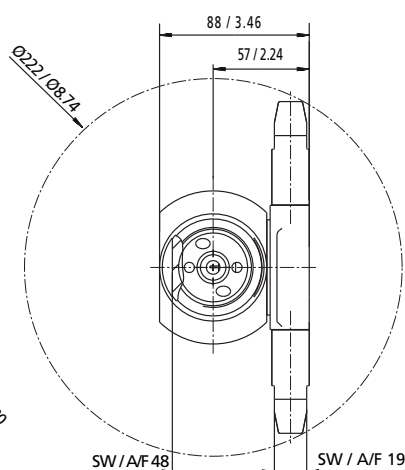

SW / A/F 48 SW / A/F 19

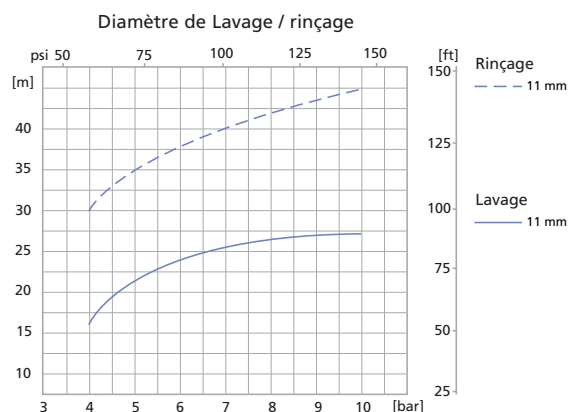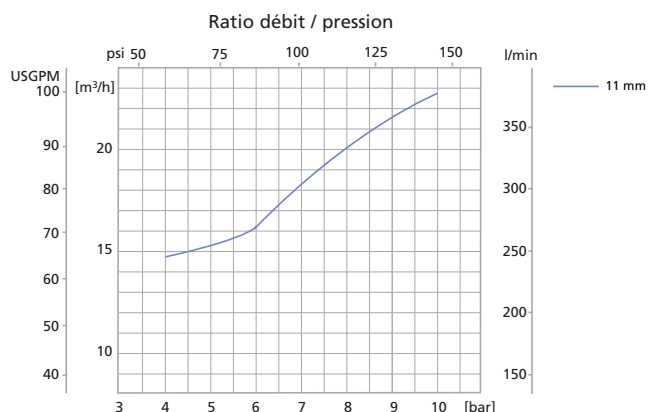



- Laveur avec jets puissants
- Débit important
- Auto-nettoyable
- Pulvérisation importante
- Pièces de rechange similaires aux Typhoon, Tempest, Tornado

Pression de fonctionnement: 4 - 10 bar (58 - 145 psi)

Diamètre de lavage: max. 33 m (108 ft)

Débit: 14.2 - 47.4 m³/h
(236 - 790 l/min / 62.3 - 208.7 USgpm)

Angle de lavage: 360°

Température d'utilisation: max. 95 °C (203 °F)

Température ambiante: max. 140 °C (284 °F), 30 min

Diamètre d'insertion: min. Ø 250 mm (9.84 in)

Matériaux: inox 316L (1.4404), C-PTFE ou PTFE

Poids: approx. 4.6 kg (10.1 lbs)

Position spécifique de montage: aucune

Temps de cycle approximatif

Pression	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm
4 bar	9 min 45 s	6 min 20 s	7 min 15 s	8 min 45 s	8 min 15 s
6 bar	7 min 30 s	5 min 15 s	5 min 15 s	7 min 15 s	6 min 30 s
8 bar	6 min 30 s	4 min 45 s	4 min 30 s	6 min 30 s	6 min 15 s
10 bar	5 min 45 s	4 min 30 s	4 min 15 s	5 min 30 s	5 min 30 s


Buses Ø

Version 1

Version 1	Référence	Version 1	Référence
2" BSP / buses 8 mm / C-PTFE ²	4660-4980-115	2" NPT / buses 8 mm / C-PTFE ²	4660-4980-119
2" BSP / buses 9 mm / C-PTFE ²	4660-4980-114	2" NPT / buses 9 mm / C-PTFE ²	4660-4980-120
2" BSP / buses 10 mm / C-PTFE ²	4660-4980-113	2" NPT / buses 10 mm / C-PTFE ²	4660-4980-121
2" BSP / buses 11 mm / C-PTFE ²	4660-4980-132	2" NPT / buses 11 mm / C-PTFE ²	4660-4980-134
2" BSP / buses 12 mm / C-PTFE ²	4660-4980-138	2" NPT / buses 12 mm / C-PTFE ²	4660-4980-140
2" BSP / buses 8 mm / PTFE	4660-4980-116	2" NPT / buses 8 mm / PTFE	4660-4980-122
2" BSP / buses 9 mm / PTFE	4660-4980-117	2" NPT / buses 9 mm / PTFE	4660-4980-123
2" BSP / buses 10 mm / PTFE	4660-4980-118	2" NPT / buses 10 mm / PTFE	4660-4980-124
2" BSP / buses 11 mm / PTFE	4660-4980-133	2" NPT / buses 11 mm / PTFE	4660-4980-135
2" BSP / buses 12 mm / PTFE	4660-4980-139	2" NPT / buses 12 mm / PTFE	4660-4980-141

¹ Option connexion clipsée

² Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive

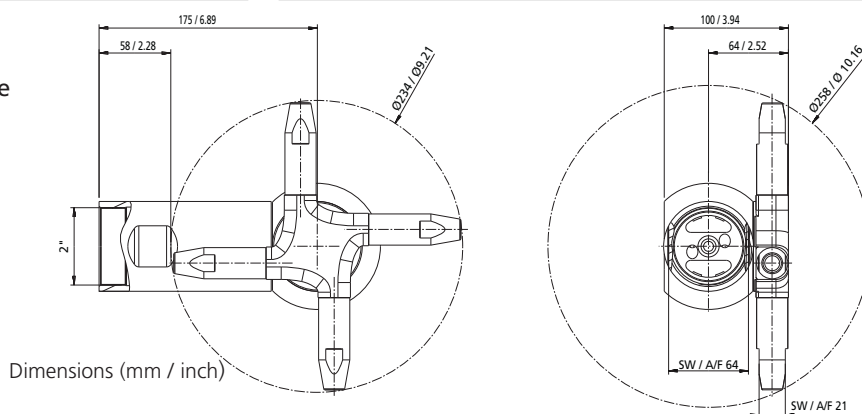

Dimensions (mm / inch)

