



- Rotation lente et constante
- Puissants jets plats


Pression de fonctionnement:	2 - 5 bar (29 - 72.5 psi)
Diamètre de lavage:	max. 3 m (9.8 ft)
Débit:	2.3 - 3.7 m³/h (38.3 - 61.7 l/min / 10.1 - 16.3 USgpm)
Angle de lavage:	360°
Température d'utilisation:	max. 90 °C (194 °F)
Température ambiante/SEP:	max. 140 °C (284 °F), 30 min
Diamètre d'insertion:	BSP/NPT min. Ø 38 mm (1.5 inch) min. / Clipsé Ø 57 mm (2.24 inch)
Matériaux:	inox 316L (1.4404) avec C-PTFE ou PTFE
Position spécifique de montage:	verticale tête en bas

Version	Référence	Version	Référence
3/8" BSP femelle / C-PTFE ²	4660-2556-113	Clipsé pour tube 1/2" OD (12,7 x 1,6 mm) / C-PTFE ²	4660-2557-413
3/8" BSP femelle / PTFE	4660-2555-112	Clipsé pour tube 1/2" OD (12,7 x 1,6 mm) / PTFE	4660-2561-412
3/8" NPT femelle / C-PTFE ²	4660-2558-213	Clipsé pour tube DN 15 (19 x 1,5 mm) / C-PTFE ²	4660-2557-419
3/8" NPT femelle / PTFE	4660-2558-212	Clipsé pour tube DN 15 (19 x 1,5 mm) / PTFE	4660-2561-419



Technical drawing of the 1000 Series Ball Valve showing side and end views with dimensions:

- Side View Dimensions:**
 - Overall length: 83 / 3.27
 - Distance from end to handle: 41 / 1.61
 - Distance from end to ball: 10 / 0.39
 - End face diameter: Ø21 / Ø0.83
 - End face thickness: 3/8"
 - Ball diameter: Ø30 / Ø1.18
 - Distance from end to ball (bottom): 10 / 0.39
- End View Dimensions:**
 - Overall diameter: 20 / 0.79
 - Distance from center to handle: 17 / 0.67
 - Distance from center to ball: 20 / 0.79
 - Distance from center to ball (bottom): 17 / 0.67
 - Distance from center to ball (top): 20 / 0.79
 - Distance from center to ball (bottom): 17 / 0.67

Dimensions (mm / inch)

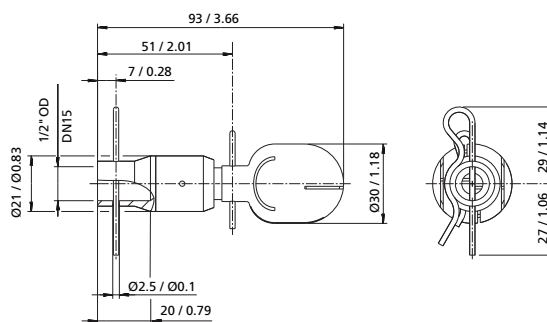

Clipsé

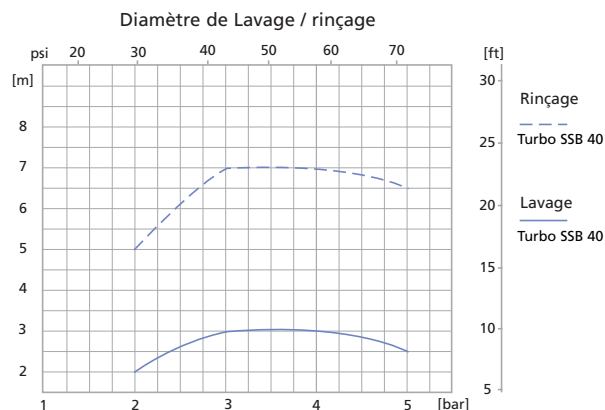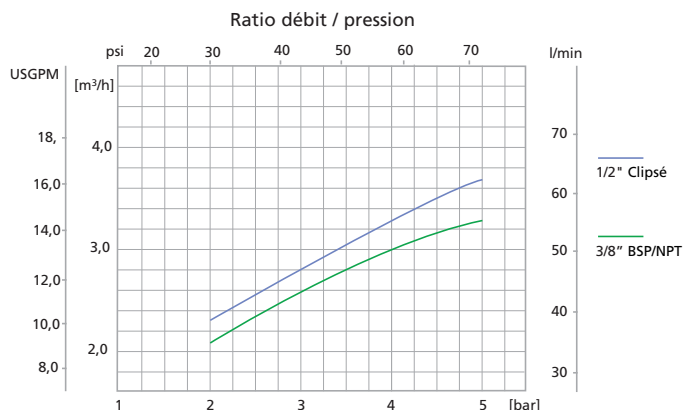



Turbo SSB 75 Clipsé


Turbo SSB 75 CS
BSP/NPT

- Rotation lente et constante
- Puissants jets plats
- Version combinée (CS)
Sans clips pour la boule


	Turbo SSB 75
Pression de fonctionnement:	2 - 10 bar (29 - 145 psi)
Diamètre de lavage:	max. 4.7 m (15.4 ft)
Débit:	3.6 - 9.2 m³/h (60 - 153.3 l/min / 15.85 - 40.5 USgpm)
Angle de lavage:	360°
Température d'utilisation:	max. 90 °C (194 °F)
Température ambiante/SEP:	max. 140 °C (284 °F), 30 min
Diamètre d'insertion:	Turbo SSB 75 BSP/NPT min. 60 mm (2.36 inch) / Clipsé min. Ø 90 mm (3.54 inch)
Matériaux:	inox 316L (1.4404) avec C-PTFE ou PTFE
Position spécifique de montage:	verticale tête en bas

Version	Référence	Version	Référence
3/4" BSP femelle / C-PTFE ²	4660-2337-113	3/4" BSP femelle / C-PTFE CS ²	4660-2558-421
3/4" BSP femelle / PTFE	4660-2336-112	3/4" BSP femelle / PTFE CS	4660-2558-418
3/4" NPT femelle / C-PTFE ²	4660-2341-213	3/4" NPT femelle / C-PTFE CS ²	4660-2558-422
3/4" NPT femelle / PTFE	4660-2346-212	3/4" NPT femelle / PTFE CS	4660-2558-424
Clipsé pour tube 1" OD (25.4 x 1.6 mm) / C-PTFE ²	4660-2342-413	Clipsé pour tube 1" OD (25.4 x 1.6 mm) / C-PTFE CS ²	4660-2558-423
Clipsé pour tube 1" OD (25.4 x 1.6 mm) / PTFE	4660-2347-412	Clipsé pour tube 1" OD (25.4 x 1.6 mm) / PTFE CS	4660-2558-425
Clipsé pour tube DN 25 (29 x 1.5 mm) / C-PTFE ²	4660-2558-413	Clipsé pour tube DN 25 (29 x 1.5 mm) / C-PTFE CS ²	4660-2558-420
Clipsé pour tube DN 25 (29 x 1.5 mm) / PTFE	4660-2558-414	Clipsé pour tube DN 25 (29 x 1.5 mm) / PTFE CS	4660-2558-419

² Utilisation possible en atmosphère potentiellement explosive

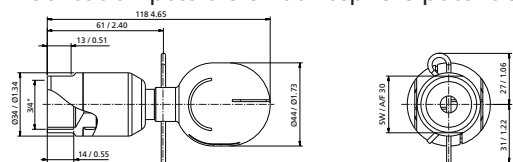


Tarauté femelle

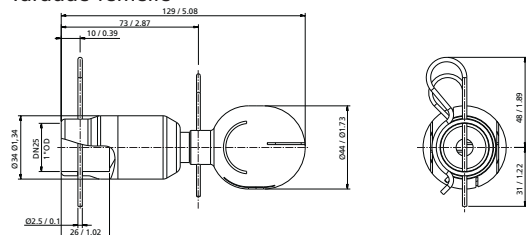


Clipsé



Dimensions (mm / inch)

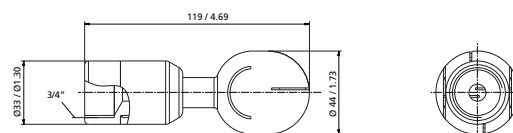

CS Tarauté femelle

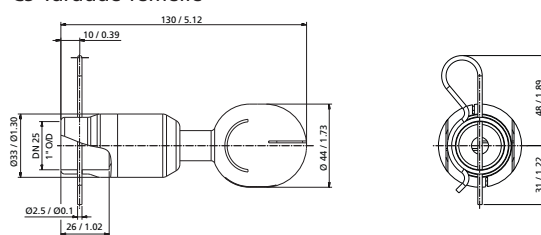

CS Clipsé

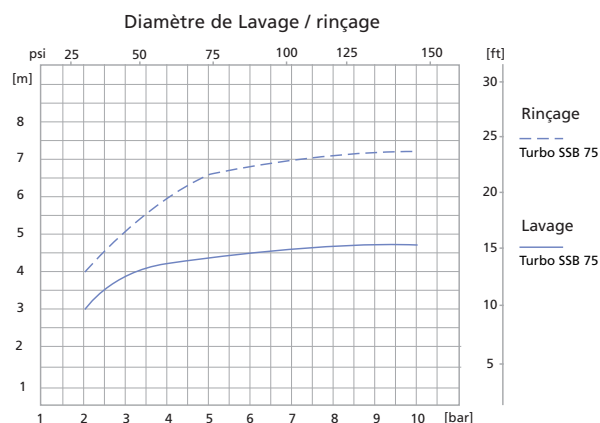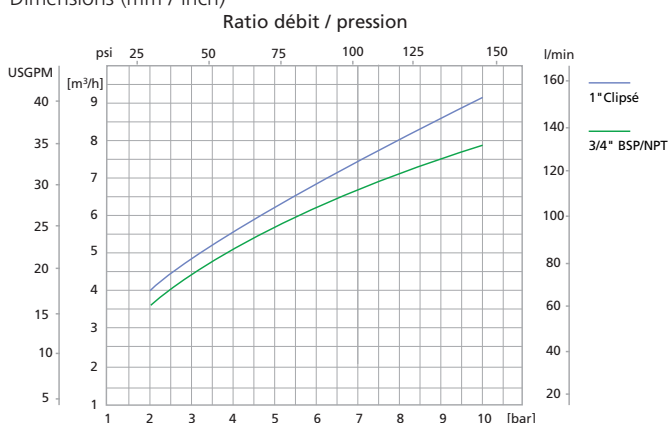



Clipsé

BSP/NPT


- Rotation lente et constante
- Puissants jets plats

Turbo SSB 125


Pression de fonctionnement:	2 - 6 bar (29 - 87 psi)
Diamètre de lavage:	max. 10 m (32.8 ft)
Débit:	12 - 24.5 m ³ /h (200 - 408.3 l/min / 52.8 - 107.9 USgpm)
Angle de lavage:	360°
Température d'utilisation:	max. 90 °C (194 °F)
Température ambiante/SEP:	max. 140 °C (284 °F), 30 min
Diamètre d'insertion:	BSP/NPT min. 90 mm (3.54 inch) / Clipsé min. Ø 110 mm (4.33 inch)
Matériaux:	inox 316L (1.4404) avec C-PTFE ou PTFE
Position spécifique de montage:	verticale tête en bas

Version	Référence	Version	Référence
1 1/4" BSP femelle / C-PTFE ²	4660-2451-113	Clipsé pour tube 1 1/2" OD (38.1 x 1.6 mm) / C-PTFE ²	4660-2452-413
1 1/4" BSP femelle / PTFE	4660-2448-112	Clipsé pour tube 1 1/2" OD (38.1 x 1.6 mm) / PTFE	4660-2454-412
1 1/4" NPT femelle / C-PTFE ²	4660-2558-417	Clipsé pour tube DN 40 (41 x 1.5 mm) / C-PTFE ²	4660-2558-415
1 1/4" NPT femelle / PTFE	4660-2453-212	Clipsé pour tube DN 40 (41 x 1.5 mm) / PTFE	4660-2558-416

² Utilisation possible en portatif en atmosphère potentiellement explosive

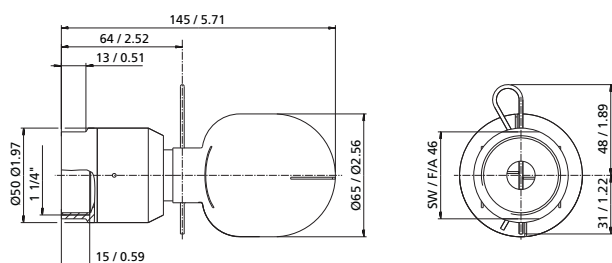

Taraudé femelle

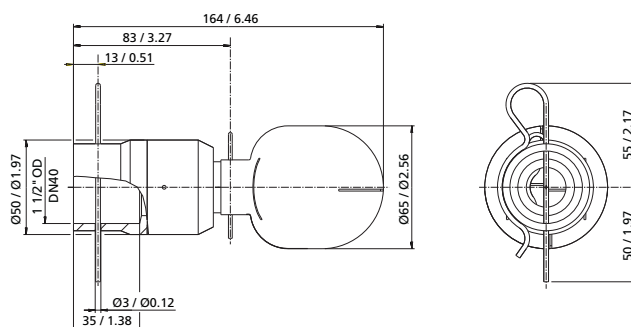

Clipsé

Dimensions (mm / inch)

