



Cosmétique & Pharmaceutique

Conçue pour le transfert de produits sensibles et un nettoyage simple et aisé

Avantages:

- Respecte le produit pompé
- Sans garniture
- Vide les tuyauteries
- Auto-amorçante
- Fort pouvoir d'aspiration
- Faible encombrement
- Débit peu sensible au changement de viscosité
- Nettoyage manuel aisé
- Accepte le N.E.P.



Série S
Pompe à piston excentré



Un flux permanent d'innovations



Pompe Série S

Technologie Mouvex

Performances

Pompe	Débit Maximum		Vitesse Maximum	Pression Différentielle		Température d'utilisation Maximum*	
	L/hr	gpm	tr/mn	bar	psi	°C	°F
S2	1500	6,61	900	6	87	80°	176°
S4C	4000	17,6	750	6	87	80°	176°
S6C	12000	52,8	500	6	87	80°	176°
S6C-HP	6000	26,4	500	10	145	80°	176°

*SIP 120 °C (20 minutes). Pour toute autre caractéristiques spécifique, nous consulter.

Produits:

- Creme de soin
- Gel shampoing
- Lotion, Lait demaquillant
- Dentifrice
- Pommade
- Sirop



Ecrous de fond

- Demontage rapide

Refoulement

Couvercle

- Exterieur poli
- Refoulement orientable
- Faible volume induit

Ecrou de Piston

- Demontable sans outil

Couple Cylindre | Piston

- Démontable sans outil
- Inox 316UActeon
- Accepte la marche a sec

Corps de pompe

- Exterieur poli
- Surface mouillée Ra 0,8
- Faible volume induit
- Aspiration orientable

Manchette elastomere

- Resistante (FKM)
- Isole la partie mecanique de transmission
- Assure l'étanchéité de la pompe

Aspiration



S4C SUR CHARIOT MOBILE



S4C AVEC FLEXIBLE



S4C SUR CONDITIONNEUSE



S4C EN TRANSFERT

MOUVEX

ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes
F-89000 AUXERRE - FRANCE
Tel: + 33.3.86.49.86.30 • Fax: + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com
mouvex.com

Mouvex se réserve le droit de modifier sans préavis les renseignements et présentations contenus dans ce document. Document non contractuel.

Partenaire autorisé PSG

CTRI SAS

CTRI
Distributeur officiel sur l'Est
12 rue des rustauds
67700 MONSWILLER
Tel. 03 88 01 80 00
contact@ctri.fr - www.ctri.fr


Agroalimentaire

Conçue pour le transfert de produits sensibles et un nettoyage simple et aisé

Série S
Pompe à piston excentré

Avantages:

- Respecte le produit pompé
- Sans garniture
- Vide les tuyauteries
- Auto-amorçante
- Fort pouvoir d'aspiration
- Faible encombrement
- Débit peu sensible au changement de viscosité
- Nettoyage manuel aisé
- Accepte le N.E.P.

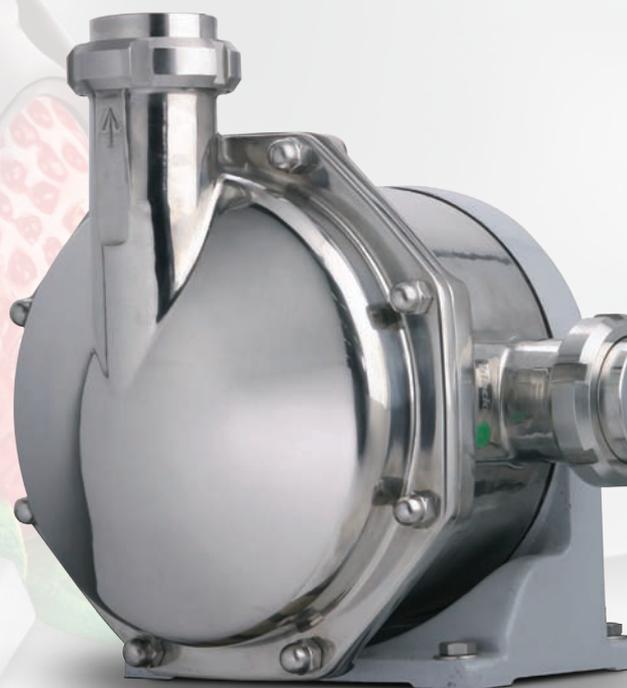

Un flux permanent d'innovations

Pompe Série S

Technologie Mouvex


Performances

Pompe	Débit Maximum		Vitesse Maximum	Pression Différentielle		Température d'utilisation Maximum*	
	L/hr	gpm		bar	psi	°C	°F
S2	1500	6,61	900	6	87	80°	176°
S4C	4000	17,6	750	6	87	80°	176°
S6C	12000	52,8	500	6	87	80°	176°
S6C-HP	6000	26,4	500	10	145	80°	176°

*SIP 120 °C (20 minutes). Pour toute autre caractéristiques spécifique, nous consulter.

Produits:

- Yaourts
- Sauces
- Sucre liquide
- Lactosérum
- Coulis de fruits
- Moutarde
- Lait concentré

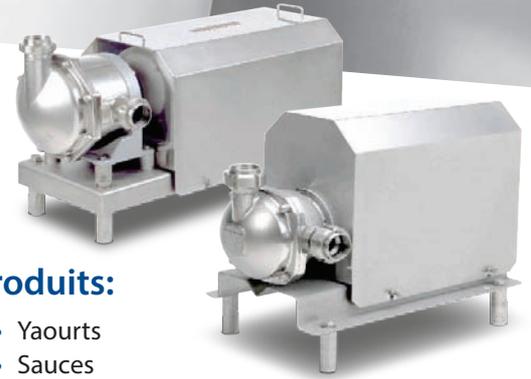

Ecrous de fond

- Démontage rapide

Refoulement

Couvercle

- Extérieur poli
- Refoulement orientable
- Faible volume induit

Ecrou de Piston

- Démontable sans outil

Couple Cylindre | Piston

- Démontable sans outil
- Inox 316UActeon
- Accepte la marche à sec

Corps de pompe

- Extérieur poli
- Surface mouillée Ra 0,8
- Faible volume induit
- Aspiration orientable

Manchette elastomere

- Résistante (FKM)
- Isole la partie mécanique de transmission
- Assure l'étanchéité de la pompe

Aspiration



S4C SUR CHARIOT MOBILE



S4C AVEC FLEXIBLE



S4C SUR CONDITIONNEUSE



S4C EN TRANSFERT



ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes
F-89000 AUXERRE - FRANCE
Tel: + 33.3.86.49.86.30 • Fax: + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com
mouvex.com

Mouvex se réserve le droit de modifier sans préavis les renseignements et présentations contenus dans ce document. Document non contractuel.

Partenaire autorisé PSG



CTRI
Distributeur officiel sur l'Est
12 rue des rustauds
67700 MONSWILLER
Tel. 03 88 01 80 00
contact@ctri.fr - www.ctri.fr